


GUIDA ALL'UTILIZZO DELLA LEXTEL KEY



- 1)Recupero dei codici PIN e PUK
 - 2)Prima installazione del dispositivo
 - 3)Firma digitale di un file
 - 4)Gestione del codice PIN
 - 5)Navigazione Web con autenticazione CNS
-

1)Recupero dei codici PIN e PUK

Per procedere all'apertura della Busta Cieca contenente i codici PIN/PUK è necessario aprire il **link** presente nella e-mail con oggetto "**EMISSIONE DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE**" ricevuta a seguito del rilascio del dispositivo Lextel Key.

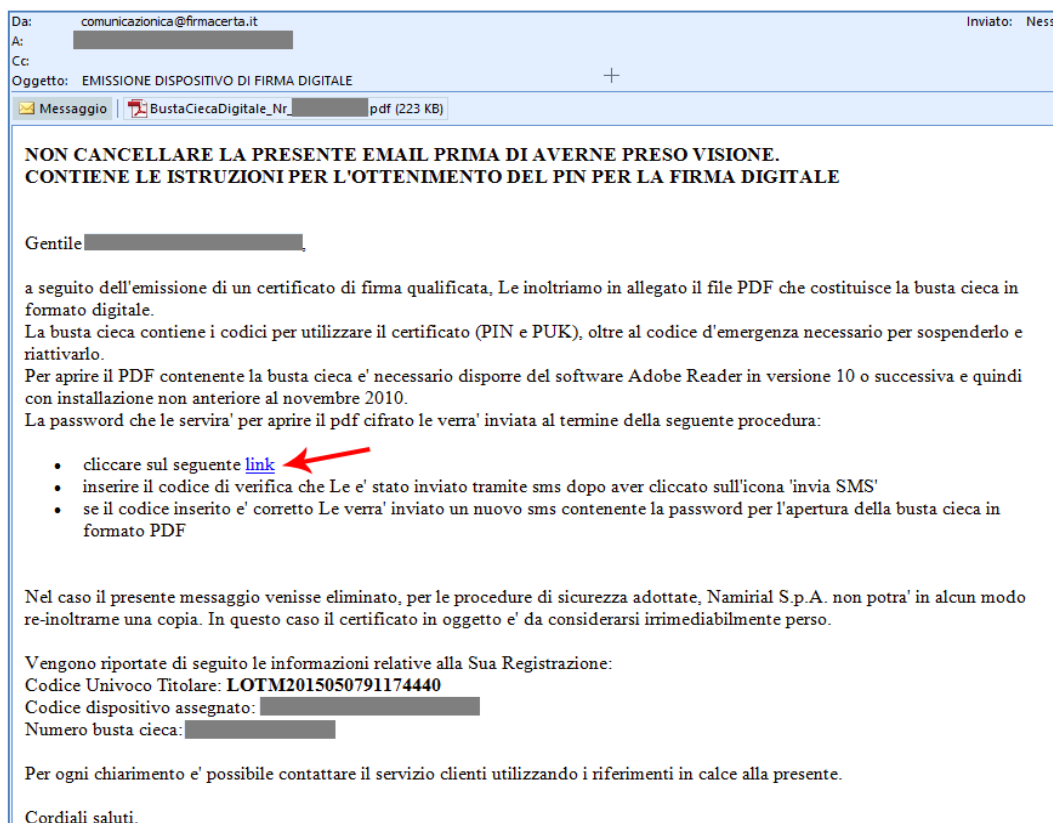

Nella pagina web visualizzata cliccare sul tasto Invia SMS per ricevere il codice di verifica del numero di cellulare indicato nel modulo di richiesta.

Namirial
SpA

Sicurezza informatica: scopri le soluzioni Namirial!

Sviluppo software e servizi di sicurezza digitale tra i quali: [posta elettronica certificata \(PEC\)](#), [firma digitale e marca t](#), [firma grafometrica](#) e [fatturazione elettronica](#).


Verifica Utente

Invia SMS ←

Inserisci il codice ricevuto per SMS

Verifica

SMS Codice di Verifica

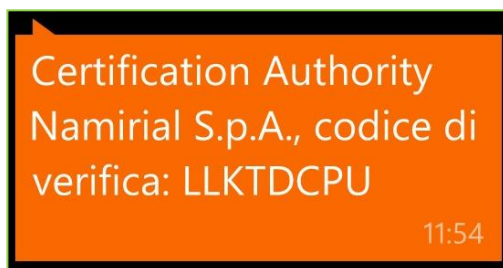


ATTENZIONE: dopo aver ricevuto l'SMS con il codice di verifica non sarà possibile recuperare l'e-mail contenente la Busta Cieca Digitale PDF. Non eliminare l'e-mail con oggetto "EMISSIONE DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE".

Inserire il codice di verifica ricevuto in SMS e cliccare sul tasto Verifica


A screenshot of a web form titled "Verifica Utente". It features a blue button labeled "Invia SMS". Below it, a text input field contains the code "LLKTDPCU", with a red arrow pointing to it. To the right of the input field is another blue button labeled "Verifica", also with a red arrow pointing to it.

Il sistema provvederà all'inoltro dell'SMS contenente la Password richiesta per l'apertura della Busta Cieca Digitale PDF, allegata all'e-mail con oggetto "EMISSIONE DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE".

SMS Password busta cieca

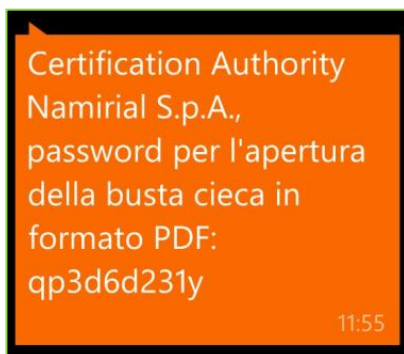


Aprire l'allegato Busta cieca digitale PDF e digitare la password ricevuta via **SMS**.

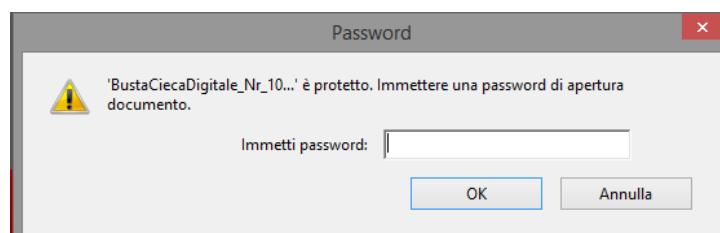

Si apre il file PDF con i codici PIN/PUK e codice di emergenza della Lextel Key.

2)Prima installazione del dispositivo


Inserire la Lextel Key nell'apposita porta USB del proprio computer ed attendere l'installazione automatica dei driver del dispositivo.

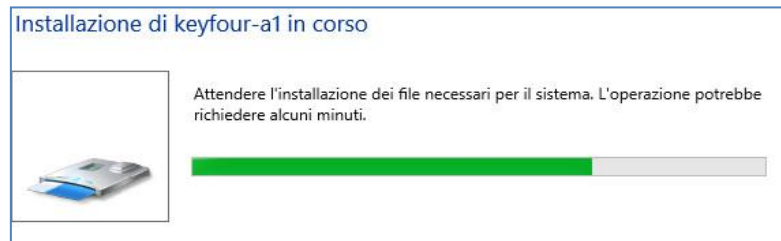


Aprire con un doppio click il supporto Lextel Key Manager o Disco rimovibile presente nelle risorse del computer.




Avviare il file **Lextel.exe**

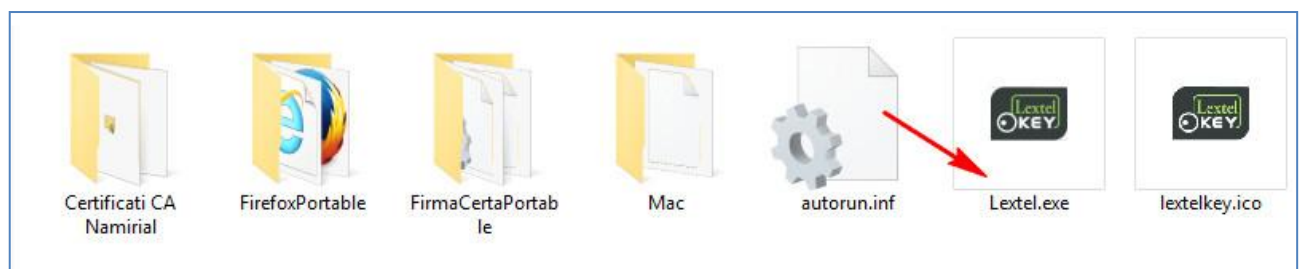

Comparare il menù principale con le varie funzioni del dispositivo. Selezionare la voce "FIRMA DIGITALE" e successivamente aprire il software "Firma Certa" per la prima installazione.

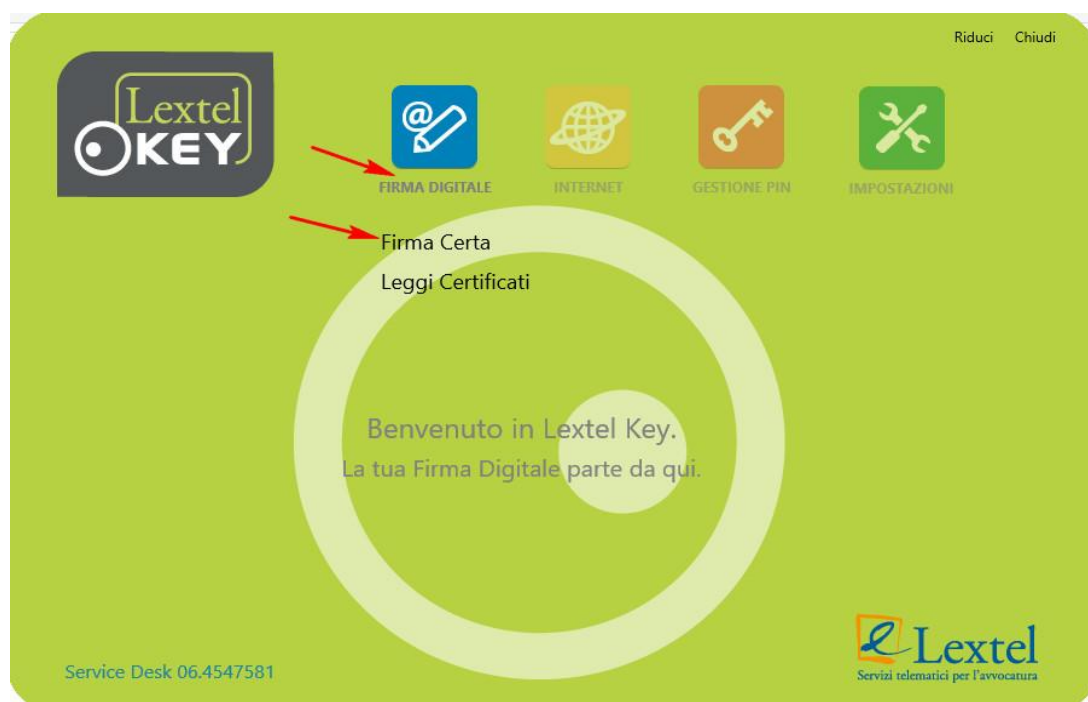

Procedere all'installazione del software Bit4id cliccando su Installa

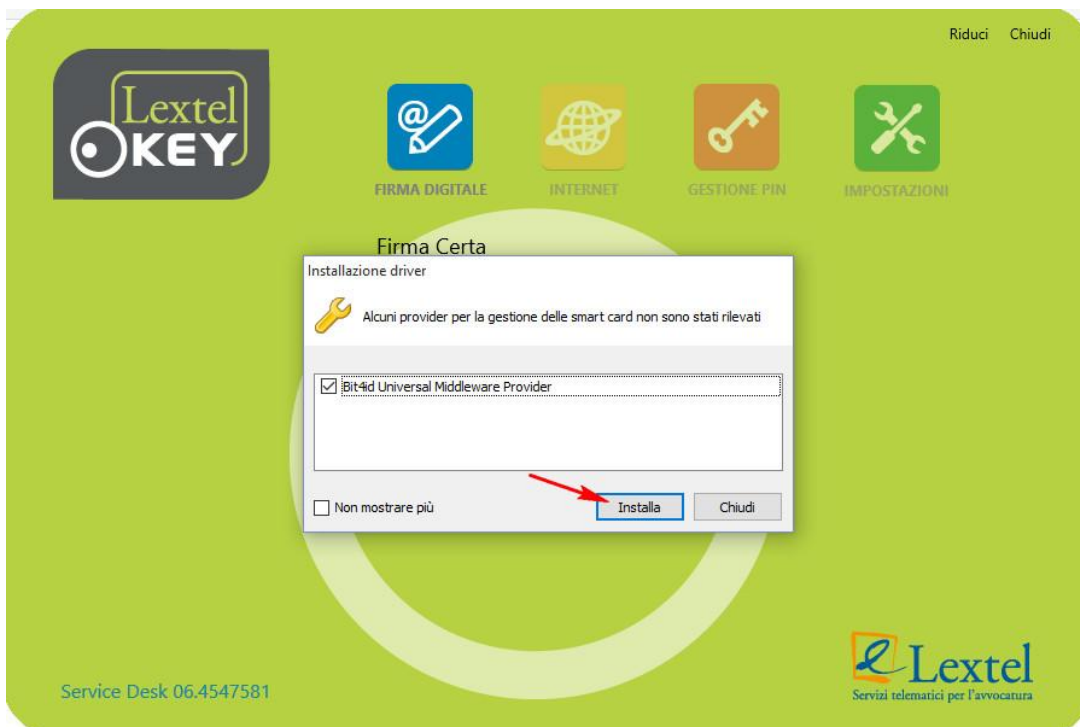


Cliccare OK per la scelta della lingua




Cliccare su "Avanti"



Accettare le condizioni di licenza attraverso l'apposita casella e cliccare "Installa"

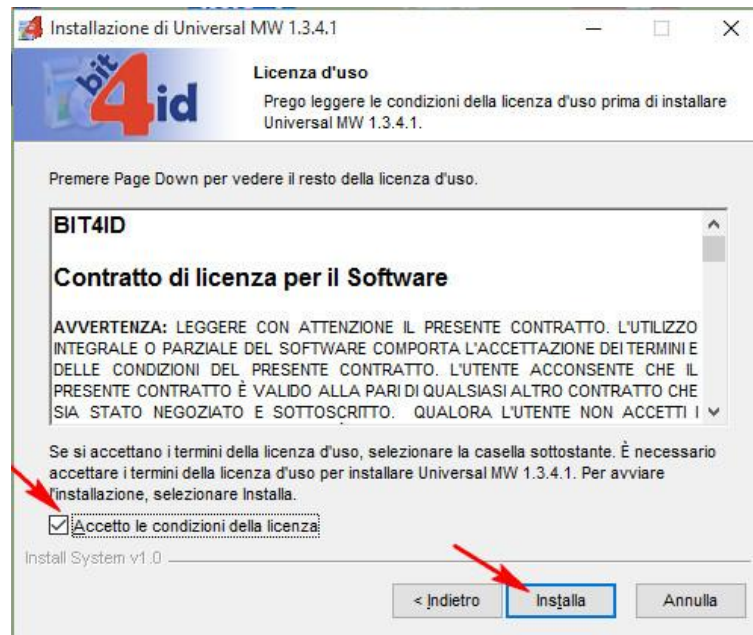


Al termine dell'installazione cliccare su "Fine"

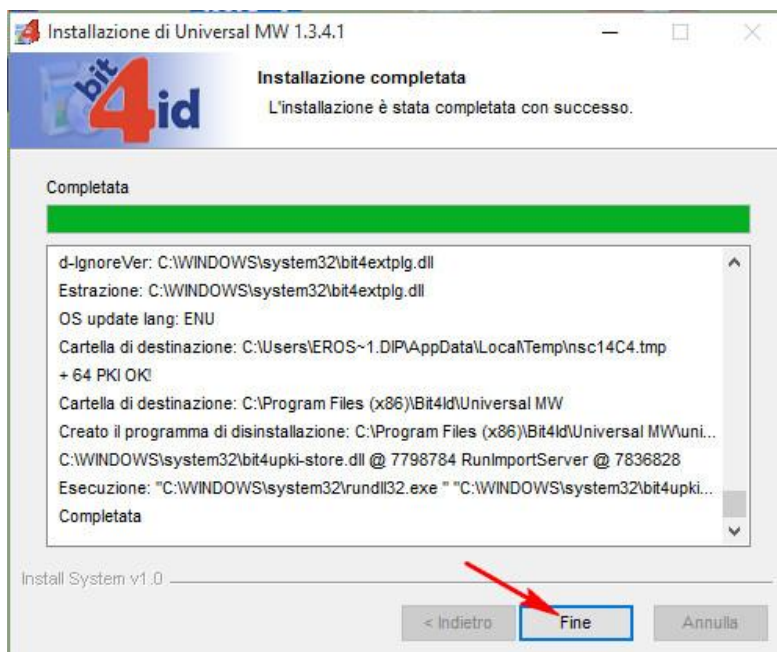

Terminata la procedura di installazione selezionare nuovamente la voce “Firma digitale” poi “Leggi Certificati” per verificare che gli stessi vengano correttamente riconosciuti.




Nella schermata sono visualizzati i certificati di firma digitale e autenticazione (CNS).

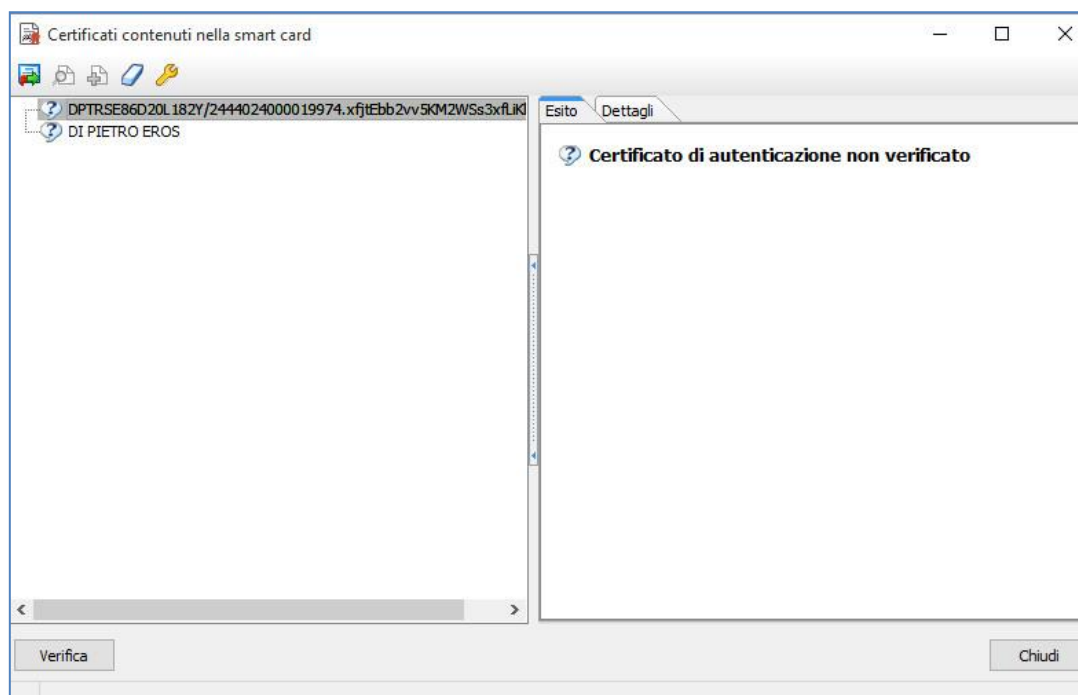



3) Firma digitale di un file

Per poter firmare un file, avviare la Business Key il “Lextel key Manager” spostarsi in alto con il cursore su FIRMA DIGITALE cliccare su Firma Certa, per avviare il software di firma.

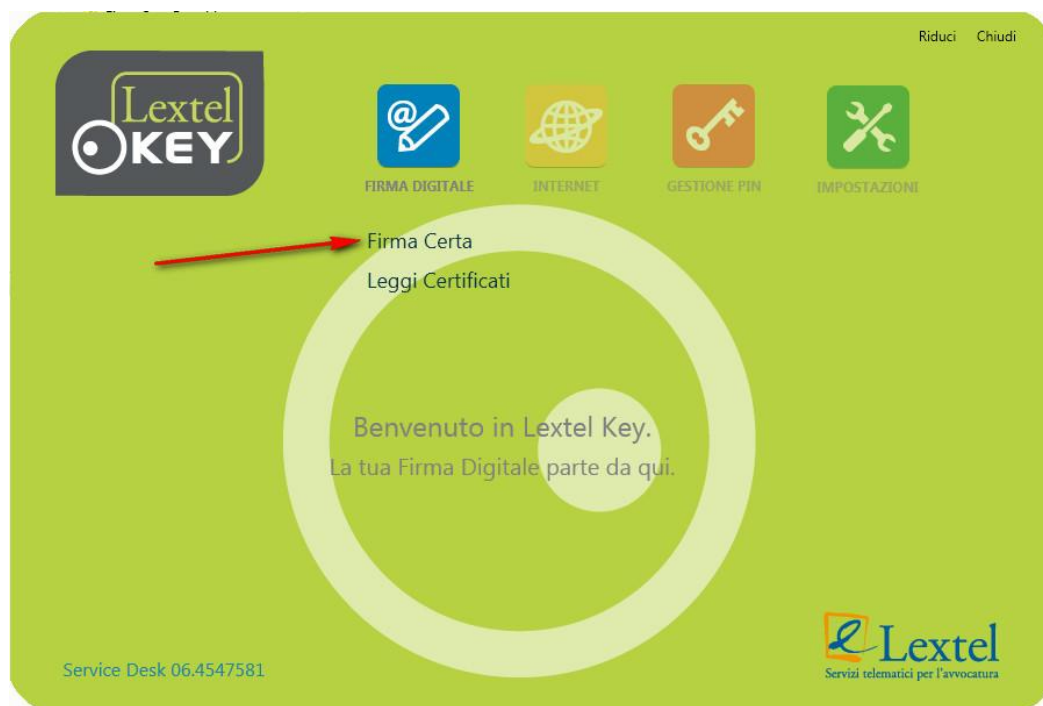


Cliccare in alto sinistra sull'icona Firma recuperare il file che si desidera firmare all'interno del pc, di un server, di un hard disk.

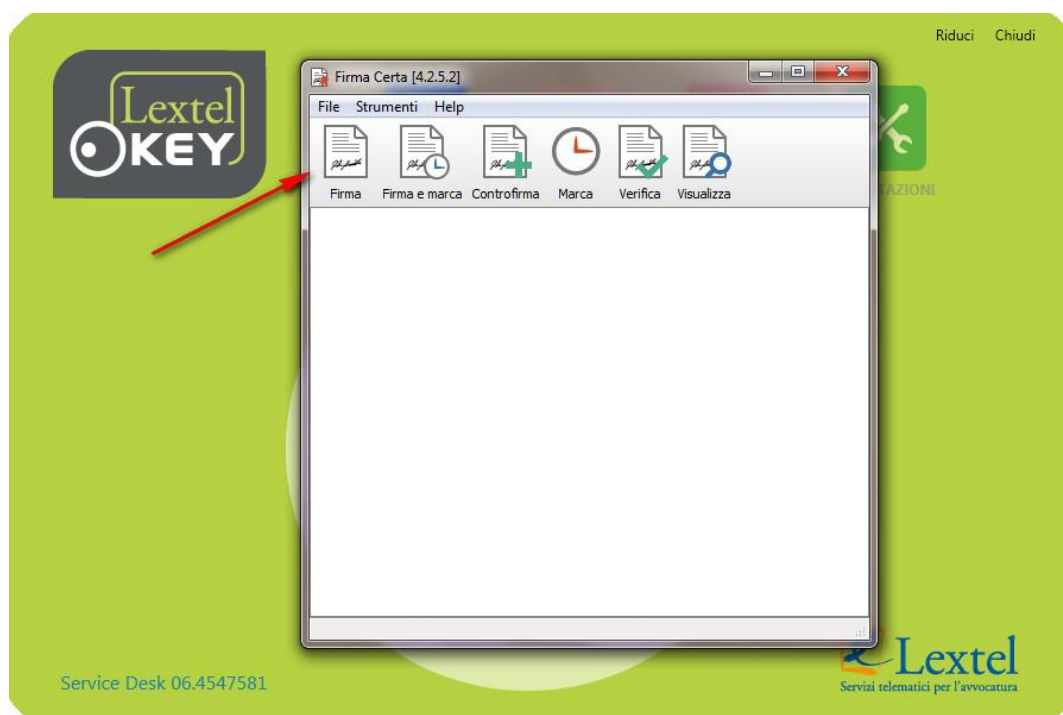


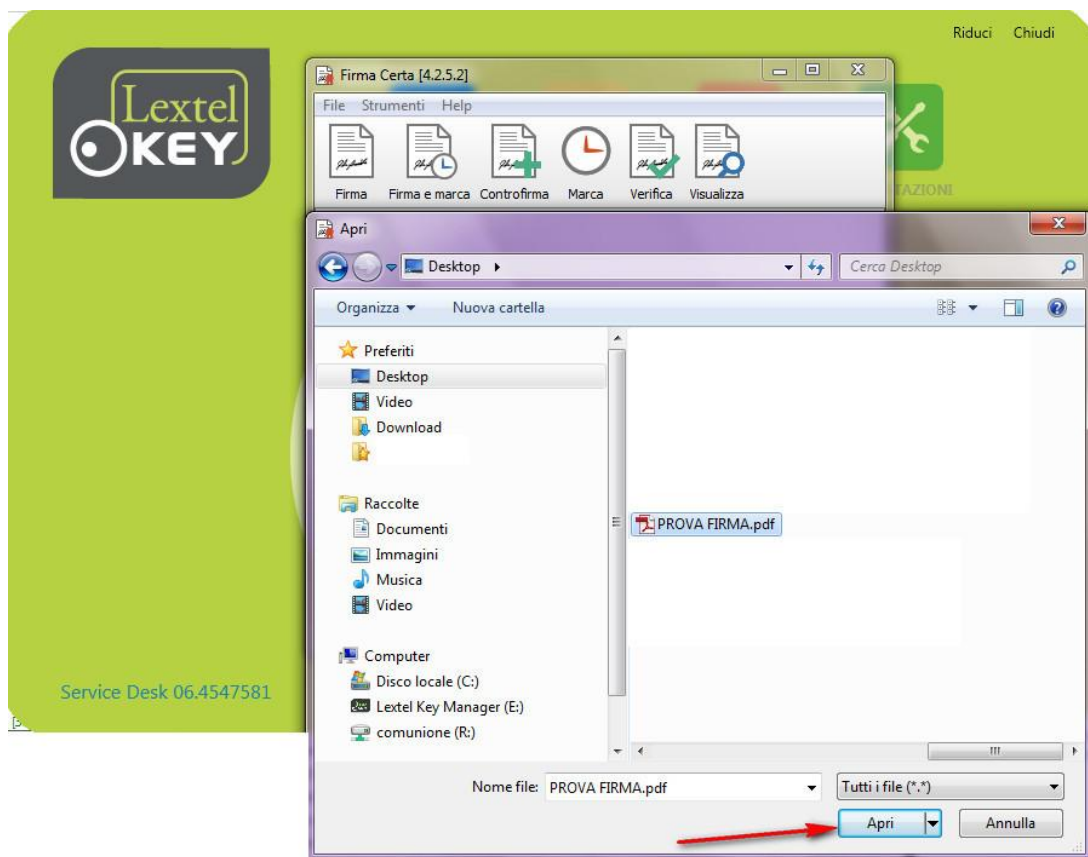


Il sistema chiederà in che formato si vuole apporre la firma PAdES (.pdf) oppure la firma CAdES (.p7m).


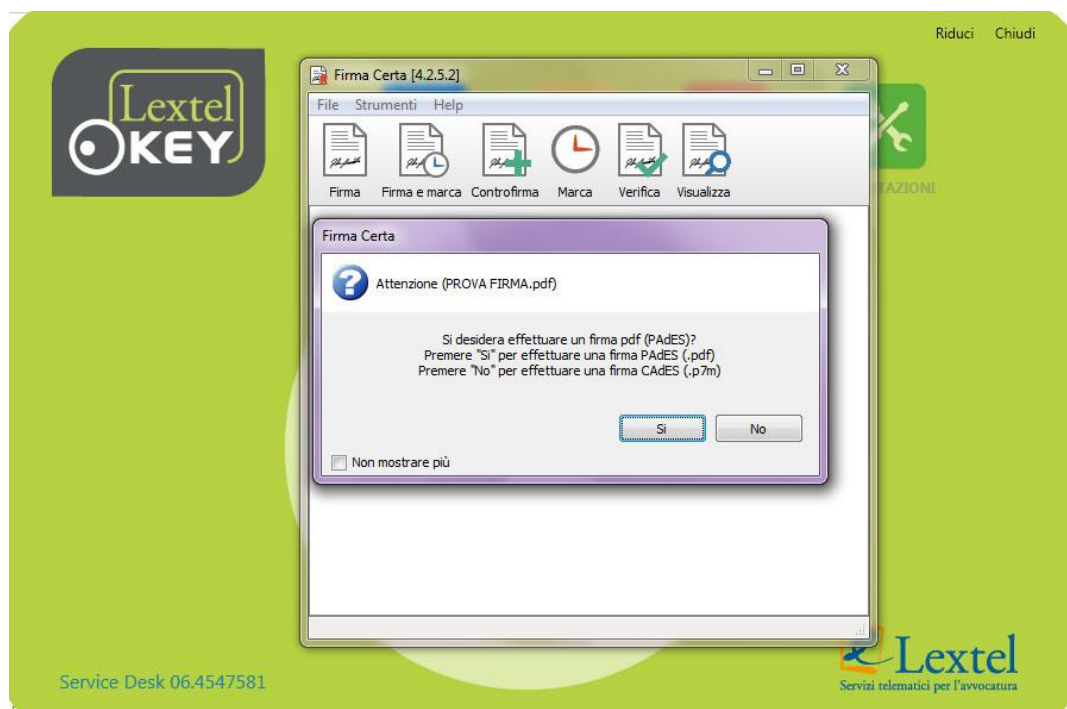


Dopo aver eseguito la scelta della tipologia di firma, verrà chiesta la directory nella quale salvare firmato(Business Key).

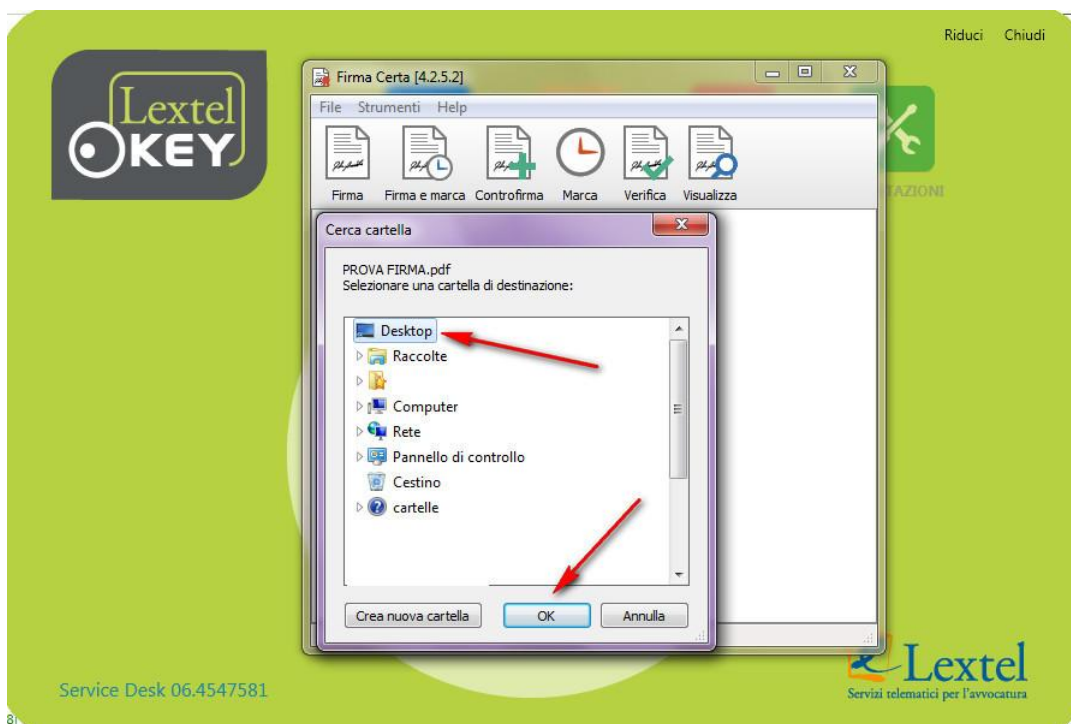

Dopo il messaggio di ulteriore conferma della volontà di firmare il file, sarà necessario inserire il PIN del dispositivo di firma digitale.

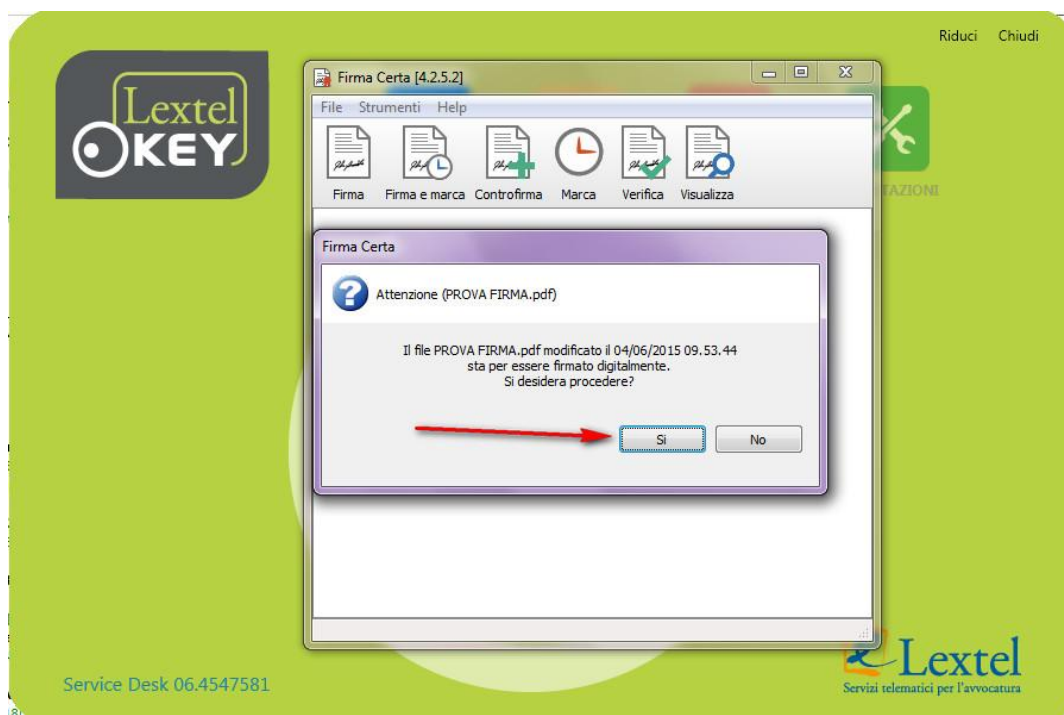

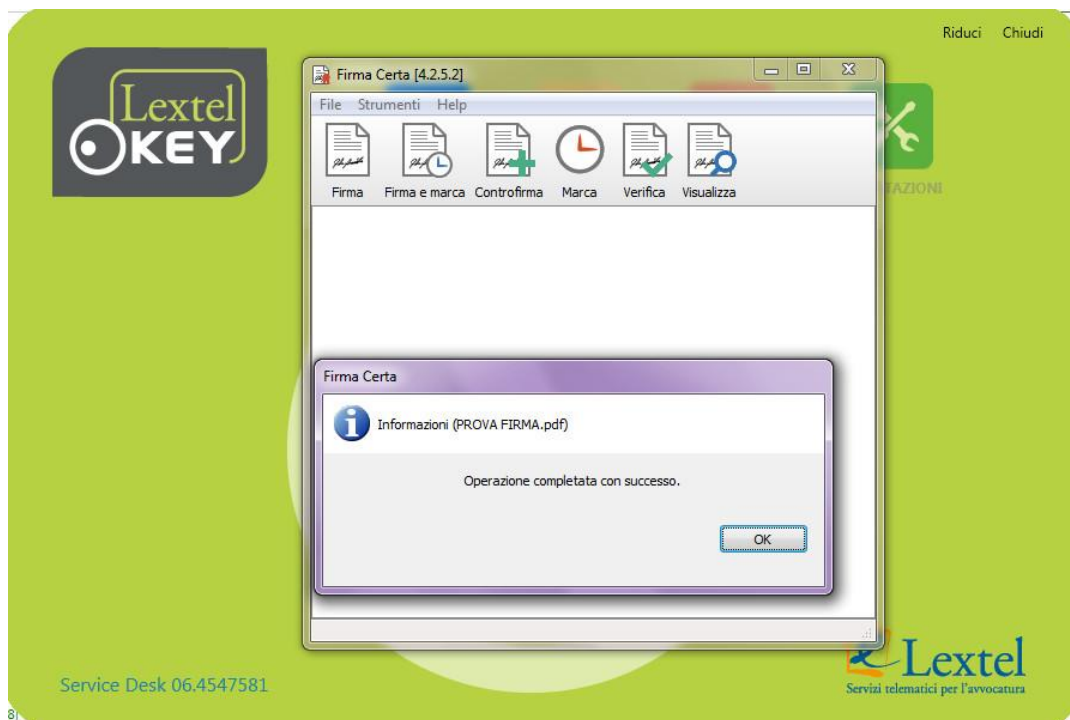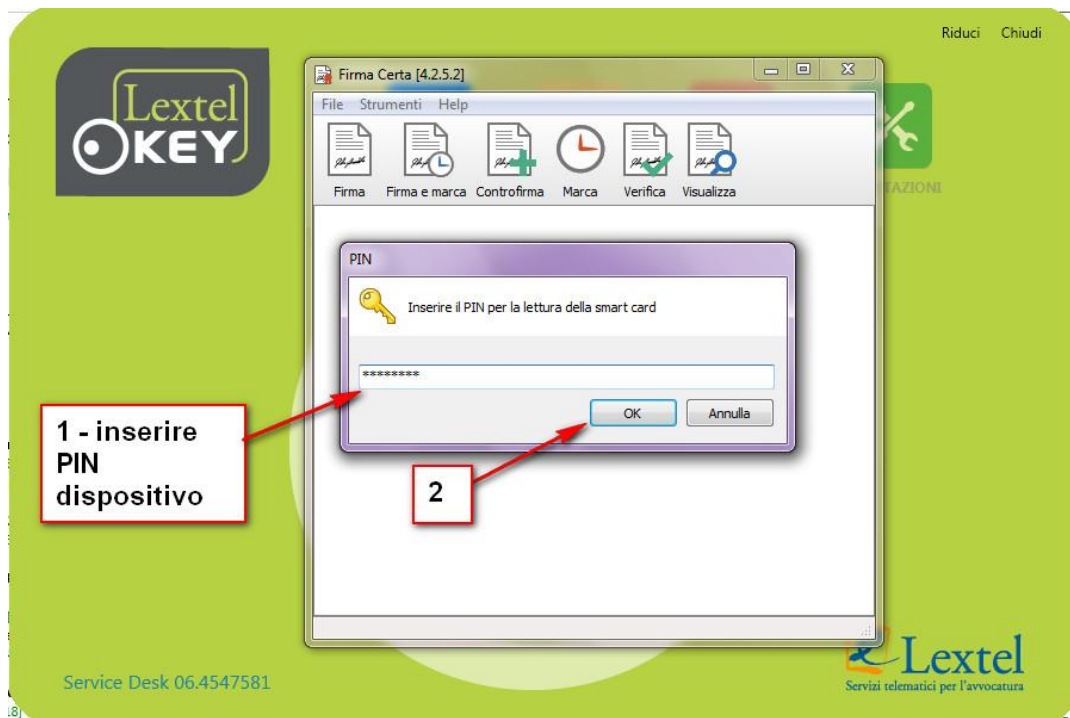

Il file sarà salvato nella directory prescelta.

4) Gestione del codice PIN

È possibile modificare il codice PIN in qualsiasi momento utilizzando l'apposita funzione, cliccando su "Gestione PIN", "cambio PIN".




Indicare il PIN attuale ed il nuovo codice PIN che si vuole impostare. Quest'ultimo andrà ripetuto. È possibile visualizzare i codici che si stanno inserendo cliccando sull'icona degli occhiali .

Cliccare infine su OK

The image shows a dialog box titled 'Cambio PIN'. It contains a key icon and the text 'Inserire il vecchio e il nuovo PIN'. There are three input fields: 'Vecchio PIN' with the text '*****', 'Nuovo PIN' with the text '87654321', and 'Conferma PIN' with the text '87654321'. Each input field has a small eye icon to its right. At the bottom right of the dialog box are two buttons: 'OK' and 'Annulla'.

La modifica è stata eseguita

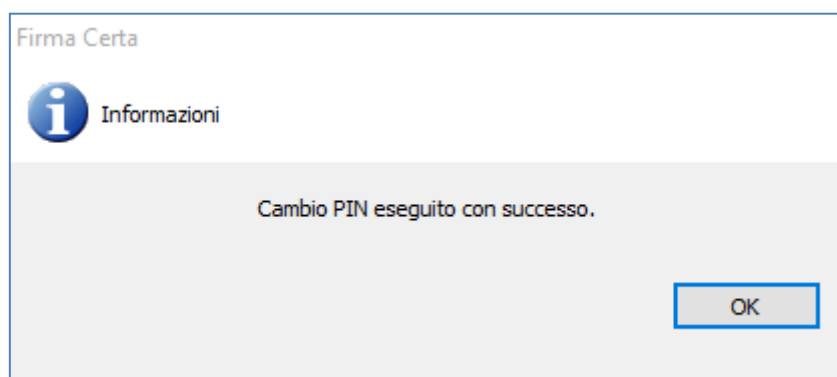

In caso di blocco del PIN (tre digitazioni errate) è invece necessario eseguire lo sblocco mediante l'apposita funzione "Sblocco PIN"



Indicare il codice PUK riportato nella busta cieca digitale PDF ed un nuovo codice PIN non necessariamente diverso dal precedente. Cliccare su OK

Sblocco dispositivo

 Inserire il PUK e il nuovo PIN

PUK
***** 

Nuovo PIN
23234545 

Conferma PIN
23234545

Operazione eseguita correttamente

Firma Certa

 Informazioni

Sblocco PIN eseguito con successo.

5) Navigazione Web con autenticazione CNS

Utilizzando l'area "Internet" e cliccando su "Accesso alla Giustizia" si apre il browser Mozilla Firefox collegato al sito www.accessogiustizia.it. Cliccando invece su "Banca Dati Lextel" Mozilla Firefox apre il sito www.lextel.it

È sempre possibile navigare con il browser della key per usufruire di altri portali che richiedono una autenticazione con certificato CNS

